




ST-X 7th, Self-Guiding, [Hi-END] Large Format Cooled Camera

「第7世代」デュアルCCDカメラである「ST-Xシリーズ」はSBIG社が誇る最新製品です。画素数26～最大で1600万画素を搭載する当カメラは超強力な冷却システムを有する他、USB転送をより安全に高速化した「Ver.2.0」を採用、更に以下の「今までにはない」ズバ抜けた「ハイテック機能」をふんだんに装備した正に「究極の」ハイエンド型本格冷却CCDカメラです。

- ・USB2.0とイーサネットコネクタを標準装備
- ・一時的に画像を保存可能な「イメージバッファ」を搭載
- ・複数A/D搭載の「マルチA/Dチャンネル」を採用
- ・「内/外部」同時進行の「デュアルオートガイド」機能
- ・「人工星レーザーガイド」へも対応可能
- ・自動撮影中等にも任意にオートガイディングを継続可能
- ・標準の「空冷」にて外気温より「-50℃」まで冷却可能
- ・内/外部オートガイダーいずれかによるAO装置の制御
- ・オートガイド用リレーに「フォト・ダイオード」を採用
- ・ガイド状況が一目で分かる「リレーLEDインジケーター」
- ・本体への通電を把握「パワー管理LEDインジケーター」

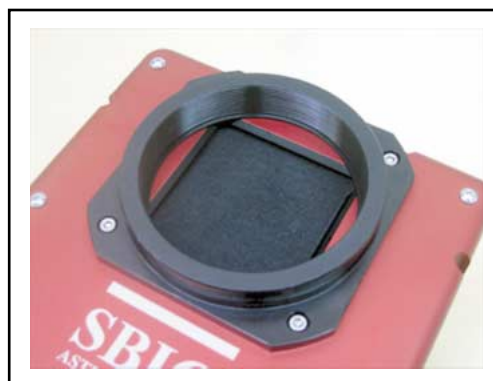

CCD	画素数	チップアレー	画素面積	CCD面積	カラー
KAF-1001E	1.0メガ	1024 × 1024	24u	24.5 × 24.5 mm	なし
KAI-4022M	4.2メガ	2048 × 2048	7.4u	15.2 × 15.2 mm	有り
KAF-6303E	6.3メガ	3060 × 2040	9u	27.5 × 18.3 mm	なし
KAF-8300E	8.3メガ	3326 × 2504	5.4u	17.9 × 13.5 mm	有り
KAF-9000E	9.0メガ	3056 × 3056	12u	27.5 × 27.5 mm	なし
KAI-10100CM	10.0メガ	3648 × 2760	4.75u	17.5 × 13.1 mm	のみ
KAI-11002M	11.0メガ	4008 × 2675	9u	36.0 × 24.0 mm	有り
KAI-16000M	16.0メガ	4872 × 3248	7.4u	36.0 × 24.0 mm	有り
KAF-16803E	16.0メガ	4096 × 4096	9u	36.8 × 36.8 mm	なし
CCD42-40	4.0メガ	2048 × 2048	13.5u	27.6 × 27.6 mm	なし
CCD47-10	1.0メガ	1056 × 1027	13u	13.7 × 13.3 mm	なし
CCD42-00	0.26メガ	512 × 512	24u	12.0 × 12.0 mm	なし

ST-X 「22世紀型」ハイエンド冷却CCDカメラ

「ST-X」シリーズ

STX-6303E (NABG仕様)

通常価格 ￥1,298,000-

STX-16803E (ABG仕様)

通常価格 ￥1,680,000-

以上、より更に詳しい情報については www.sbig-japan.com/STX-6303E.html
www.sbig-japan.com/STX-16803E.html をご覧下さいませ。

株式会社マゼラン 冷却CCD部門「SBIGジャパン(国際光器)」

〒615-8215 京都市西京区上桂大野町7-7 TEL (075) 394-2625 FAX : 394-2612
URL : www.sbig-japan.com Eメール : sales@sbig-japan.com (ご注文専用 : orders@sbig-japan.com)

当資料の内容については、SBIG社より発行されたリーフレットを元に弊社が「和訳編集(英文直訳)」したものととなります。従いまして、上記本文内にて多少ご理解しき表現が存在する場合がございます。その際はお電話やEメール等でお気軽にお問い合わせ下さいませ。(担当/坂田)

ご用命は信頼の弊社正規製品取扱い販売店まで